

Conteneurs aériens de 600 L à 6 m³ BOIS & ACIER



Point d'apport Bois 4 à 6 m³ avec option trappe «Gros Volume»



Point d'apport Métal 4 à 6 m³ avec option «PMR»



Conteneur 600 L à roulettes



Trappe «Gros Volumes»



Conteneur 2 m³



Orifice Carton

NORMES

- NF EN 13 071
- NF-A 35-501 - nuance acier : E 24 suivant norme
- NFA 49-541 / Apte galva NFA 35-503 - tube en acier «construction»
- NF EN 10 025 - tôles et profilés
- EN 287.1 - soudage (soudeurs certifiés) : procédé 135
- EN ISO 1461 - ossature galvanisée à chaud
- ISO 9001 (transport)



BREVETS & MODÈLES DÉPOSÉS

F A B R I C A T I O N F R A N Ç A I S E

PREHENSIONS

- Palpeur
- Kinshofer
- Valise

MODELES

- Verre
- Papier
- Emballage
- Multi-Flux
- Ordures Ménagères
- Carton

SIGNALÉTIQUE

VERRE	EMBALLAGES	PAPIERS	PAPIERS EMBALLAGES
Bouteilles en verre sans bouchon ni capsule 	Bouteilles en plastique 	Journaux 	Bouteilles et bouchons plastiques
Bocaux en verre sans couvercle 	Boîtes, barquettes et bidons en métal 	Magazines 	Boîtes, barquettes et bidons en métal
Pots en verre sans couvercle 	Briques alimentaires 	Prospectus 	Briques alimentaires
<small>Merci de retirer les bouchons et les capsules</small>	Cartonnettes 	Enveloppes 	Cartonnettes
	<small>Merci de bien vider les emballages</small>	Cartonnettes 	Journaux, magazines, prospectus
		<small>Merci de retirer les films plastiques</small>	Enveloppes, prospectus

INFOS TECHNIQUES

	600 L	1,5 m3	2 m3	3 m3	4 m3	5 m3	6 m3
Volume total (en m3)	0,83	1,8	2,3	3,64	4,63	5,62	6,61
Volume utile (en m3)	0,66	1,5	2	3,25	4,13	5,02	6
Poids à vide (en kg)	112	180	190	265	305	345	385
Hauteur (en mm)	2030	1700	1850	2013	2013	2013	2013
Longueur/façade (en mm)	840	1250	1250	2207	2207	2207	2207
Largeur (en mm)	740	1200	1200	1167	1427	1687	1947
Hauteur de chargement (en mm)	1400	1300	1450	1450	1450	1450	1450
Emprise au sol (en m2)	0,62	1,5	1,5	2,58	3,14	3,72	4,3
Nombre d'orifice de remplissage	2	1	1	4	4	4	4
Charge maximal autorisé (en kg)	250	500	500	1200	1200	1200	1200
Résistance au feu (conteneur Bois)	équivalent M1	équivalent M1	équivalent M1	équivalent M1	équivalent M1	équivalent M1	équivalent M1
Résistance au feu (conteneur métal)	M0	M0	M0	M0	M0	M0	M0




Orifice Personne à Mobilité Réduite avec réservation intérieure permanente (Picto non fourni).

Conteneur évolutif en fonction des consignes de tri.

Conteneur totalement démontable pour maintenance sur site.

Tôle de toit recouvrante 100% étanche

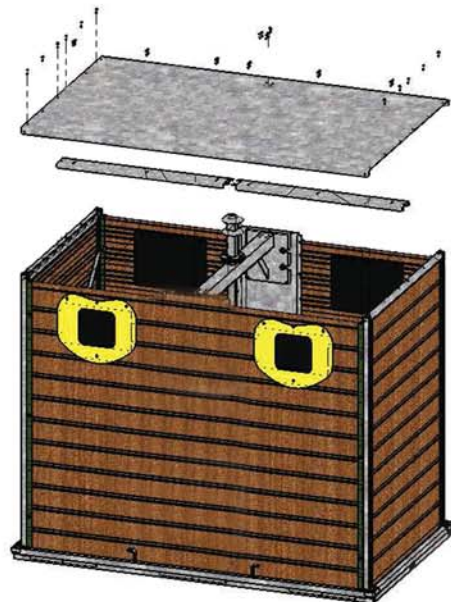

Coupelles d'origine Kinshofer



Enjolleur acier peint en option